

ER,FR,SFR

エンプラ 回転 握り




標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.1815

IMAO

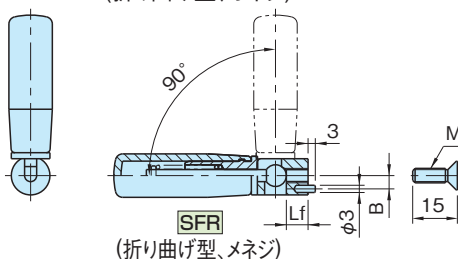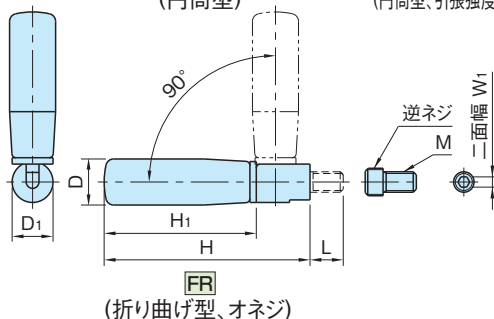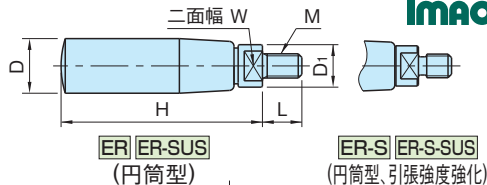

タイプ	グリップ	シャンク
ER, FR, SFR		SUM22 クロムメッキ
ER-S	ポリアミド ブラック	S45C 亜鉛メッキ
ER-SUS, ER-S-SUS		SUS303

ER, ER-SUS (円筒型)

スチール製			SUS製			D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)
品番	価格		品番	価格								
ER18	370		ER18-SUS	1,090		18	M 8×1.25	14	66	13	10	35
ER22	490		ER22-SUS	1,430		22	M10×1.5	17	85	14	13	75
ER28	700		ER28-SUS	2,400		28	M12×1.75	23	107	20	19	170

ER-S, ER-S-SUS (円筒型、引張強度強化)

スチール製			SUS製			D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)
品番	価格		品番	価格								
ER18S	330		ER18S-SUS	990		18	M 8×1.25	14	66	13	10	40
ER22S	440		ER22S-SUS	1,210		22	M10×1.5	17	85	14	13	80
ER28S	630		ER28S-SUS	2,100		28	M12×1.75	23	107	20	19	165

FR (折り曲げ型、オネジ)

品 番	D	M	D ₁	H	H ₁	L	W ₁	質量 (g)	価 格
FR18	18	M 8×1.25	16	81	60	13	4	80	1,500
FR22A	22		20	100.5	78	14		120	1,600
FR22B		M10×1.5	15	5	1,600				
FR28	28	M12×1.75	22	120	96	21	6	210	1,700

SFR (折り曲げ型、メネジ)

品 番	D	M	D ₁	H	H ₁	L _f	B	質量 (g)	価 格
SFR18	18	M 6×1	16	80.5	59.5	8.9	5.5	69	1,600
SFR22	22	M 8×1.25	20	100.5	78	7.9	7	115	1,700
SFR28	28		22	120	96	8.4	7.5	195	1,800

特 長


- ・FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
- ・FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。

注意事項

- ・直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。
- ・グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

使用例・使用方法

FR 取付方法

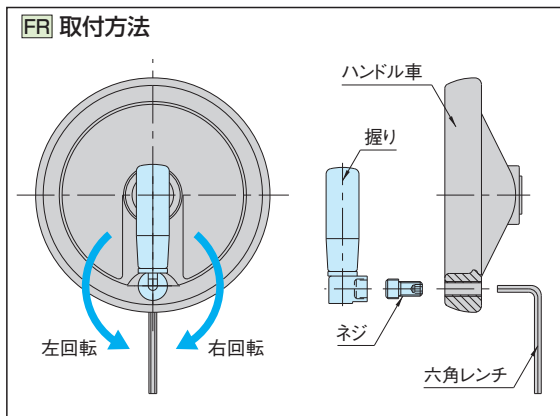

- 1 ネジをハンドル車に右回転で根元まで軽く締め込んでください。
- 2 裏側から六角レンチをネジに差し込み六角レンチを左回転(緩める方向)で1回転させてください。
- 3 六角レンチでネジを固定した状態で、握りをネジに左回転で根元まで締め込んでください。
- 4 六角レンチでネジを固定した状態で、握りを右回転で1回転させてください。
- 5 六角レンチでネジを固定した状態で、握りを右回転で位置決めをしてください。
- 6 握りを固定した状態で、六角レンチを右回転させて締め付けてください。

注) 折り曲げ部に定期的に油を塗布することをお勧めします。